




## NR-25

- / seit Jahrzehnten bewährtes Schutzsystem
- / kompakte Bauform
- / einfache Montage
- / TÜV/GS geprüft
- / selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo

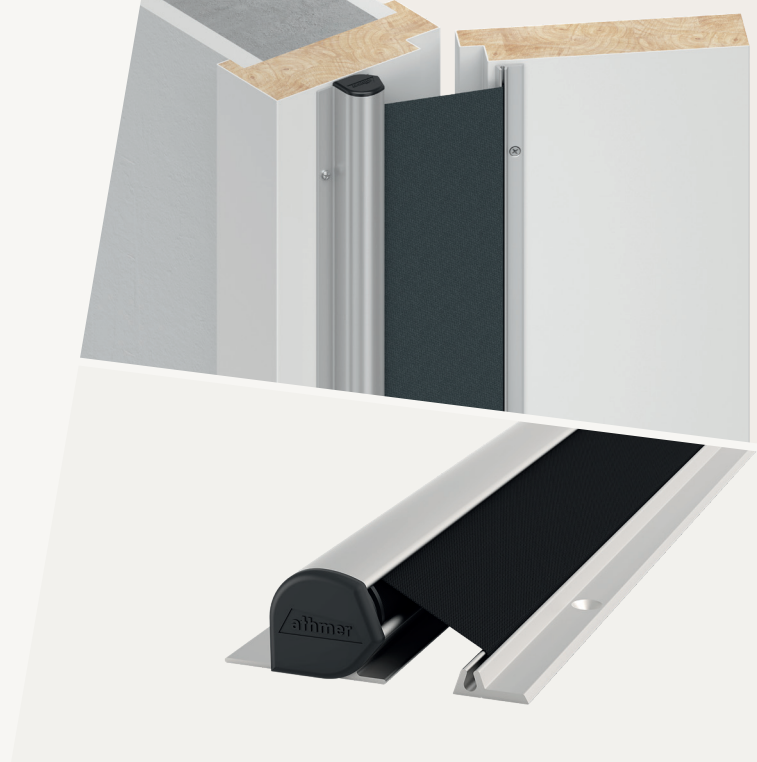

### ANWENDUNG

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türblattgeometrie	gefälzt, stumpf

### VERWENDBARKEIT


Brandschutz geeignet	ja
Außenbereich	nicht witterungsbeständig
Türen mit Panikbeschlag/ Rammschutzbügel	ja

### TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberflächenfarben	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Standardfarben	C-0, RAL9016
Material Abdeckung	Kunstfaser
Auszugslänge	260 mm
Farbe Abdeckung	schwarz
Lieferlängen	325 mm - 2500 mm
Lieferlänge BR2000/ BR2125	1925 mm/ 2050 mm
Standardlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2015, 2500 mm
Sonderlängen auf Maß lieferbar	ja

### MONTAGE

Zum Nachrüsten	ja
Montageart	geschraubt
Demontage	schrauben
Befestigungsart	sichtbar verschraubt

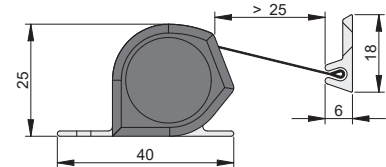

### PRÜFNACHWEISE

Geprüft nach EN 16654	ja
Geprüft nach TÜV GS	ja
Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
Hygienebeständigkeit	ja, oberflächliche Wischdesinfektion